



R32
NUEVO GAS REFRIGERANTE



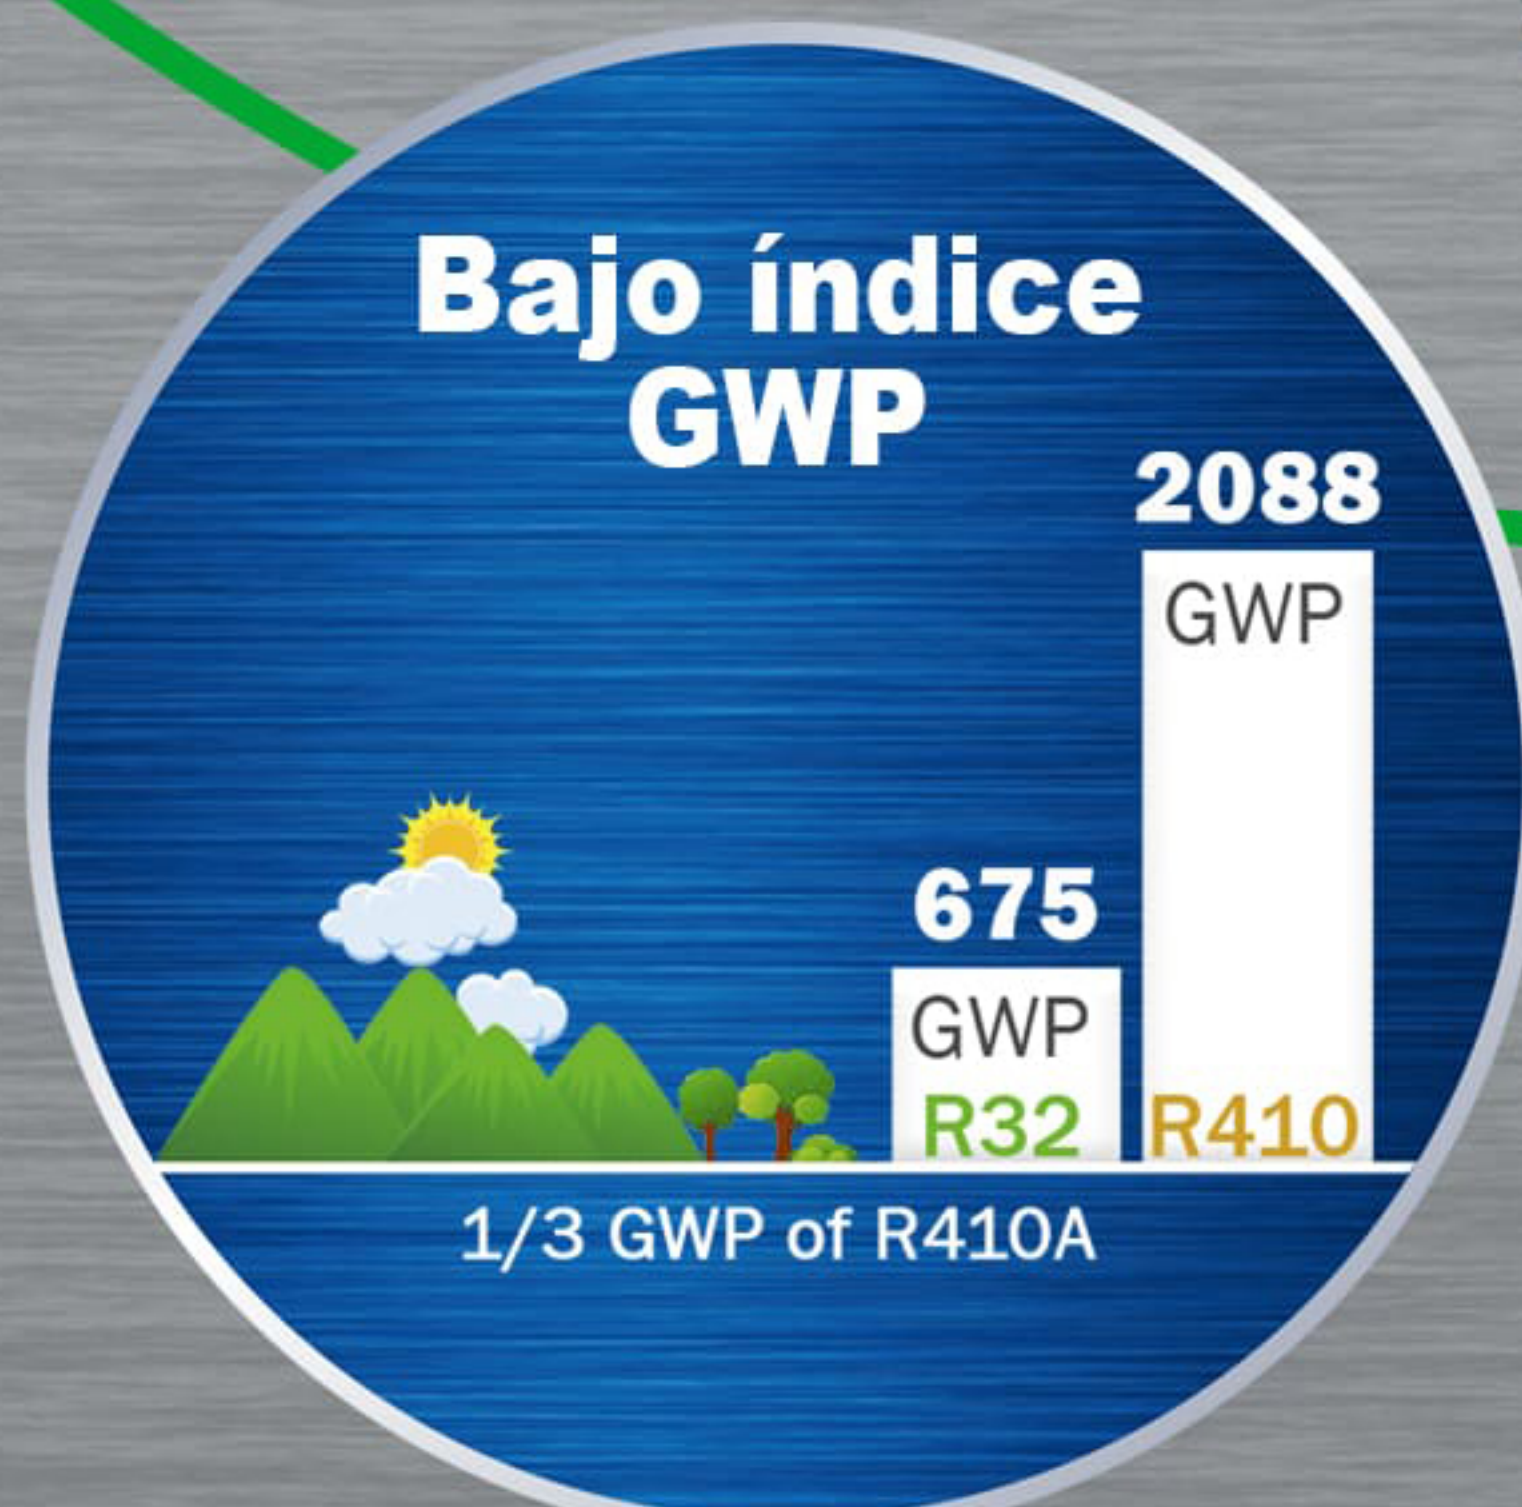

Fácil Mantenimiento
Más caudal de aire

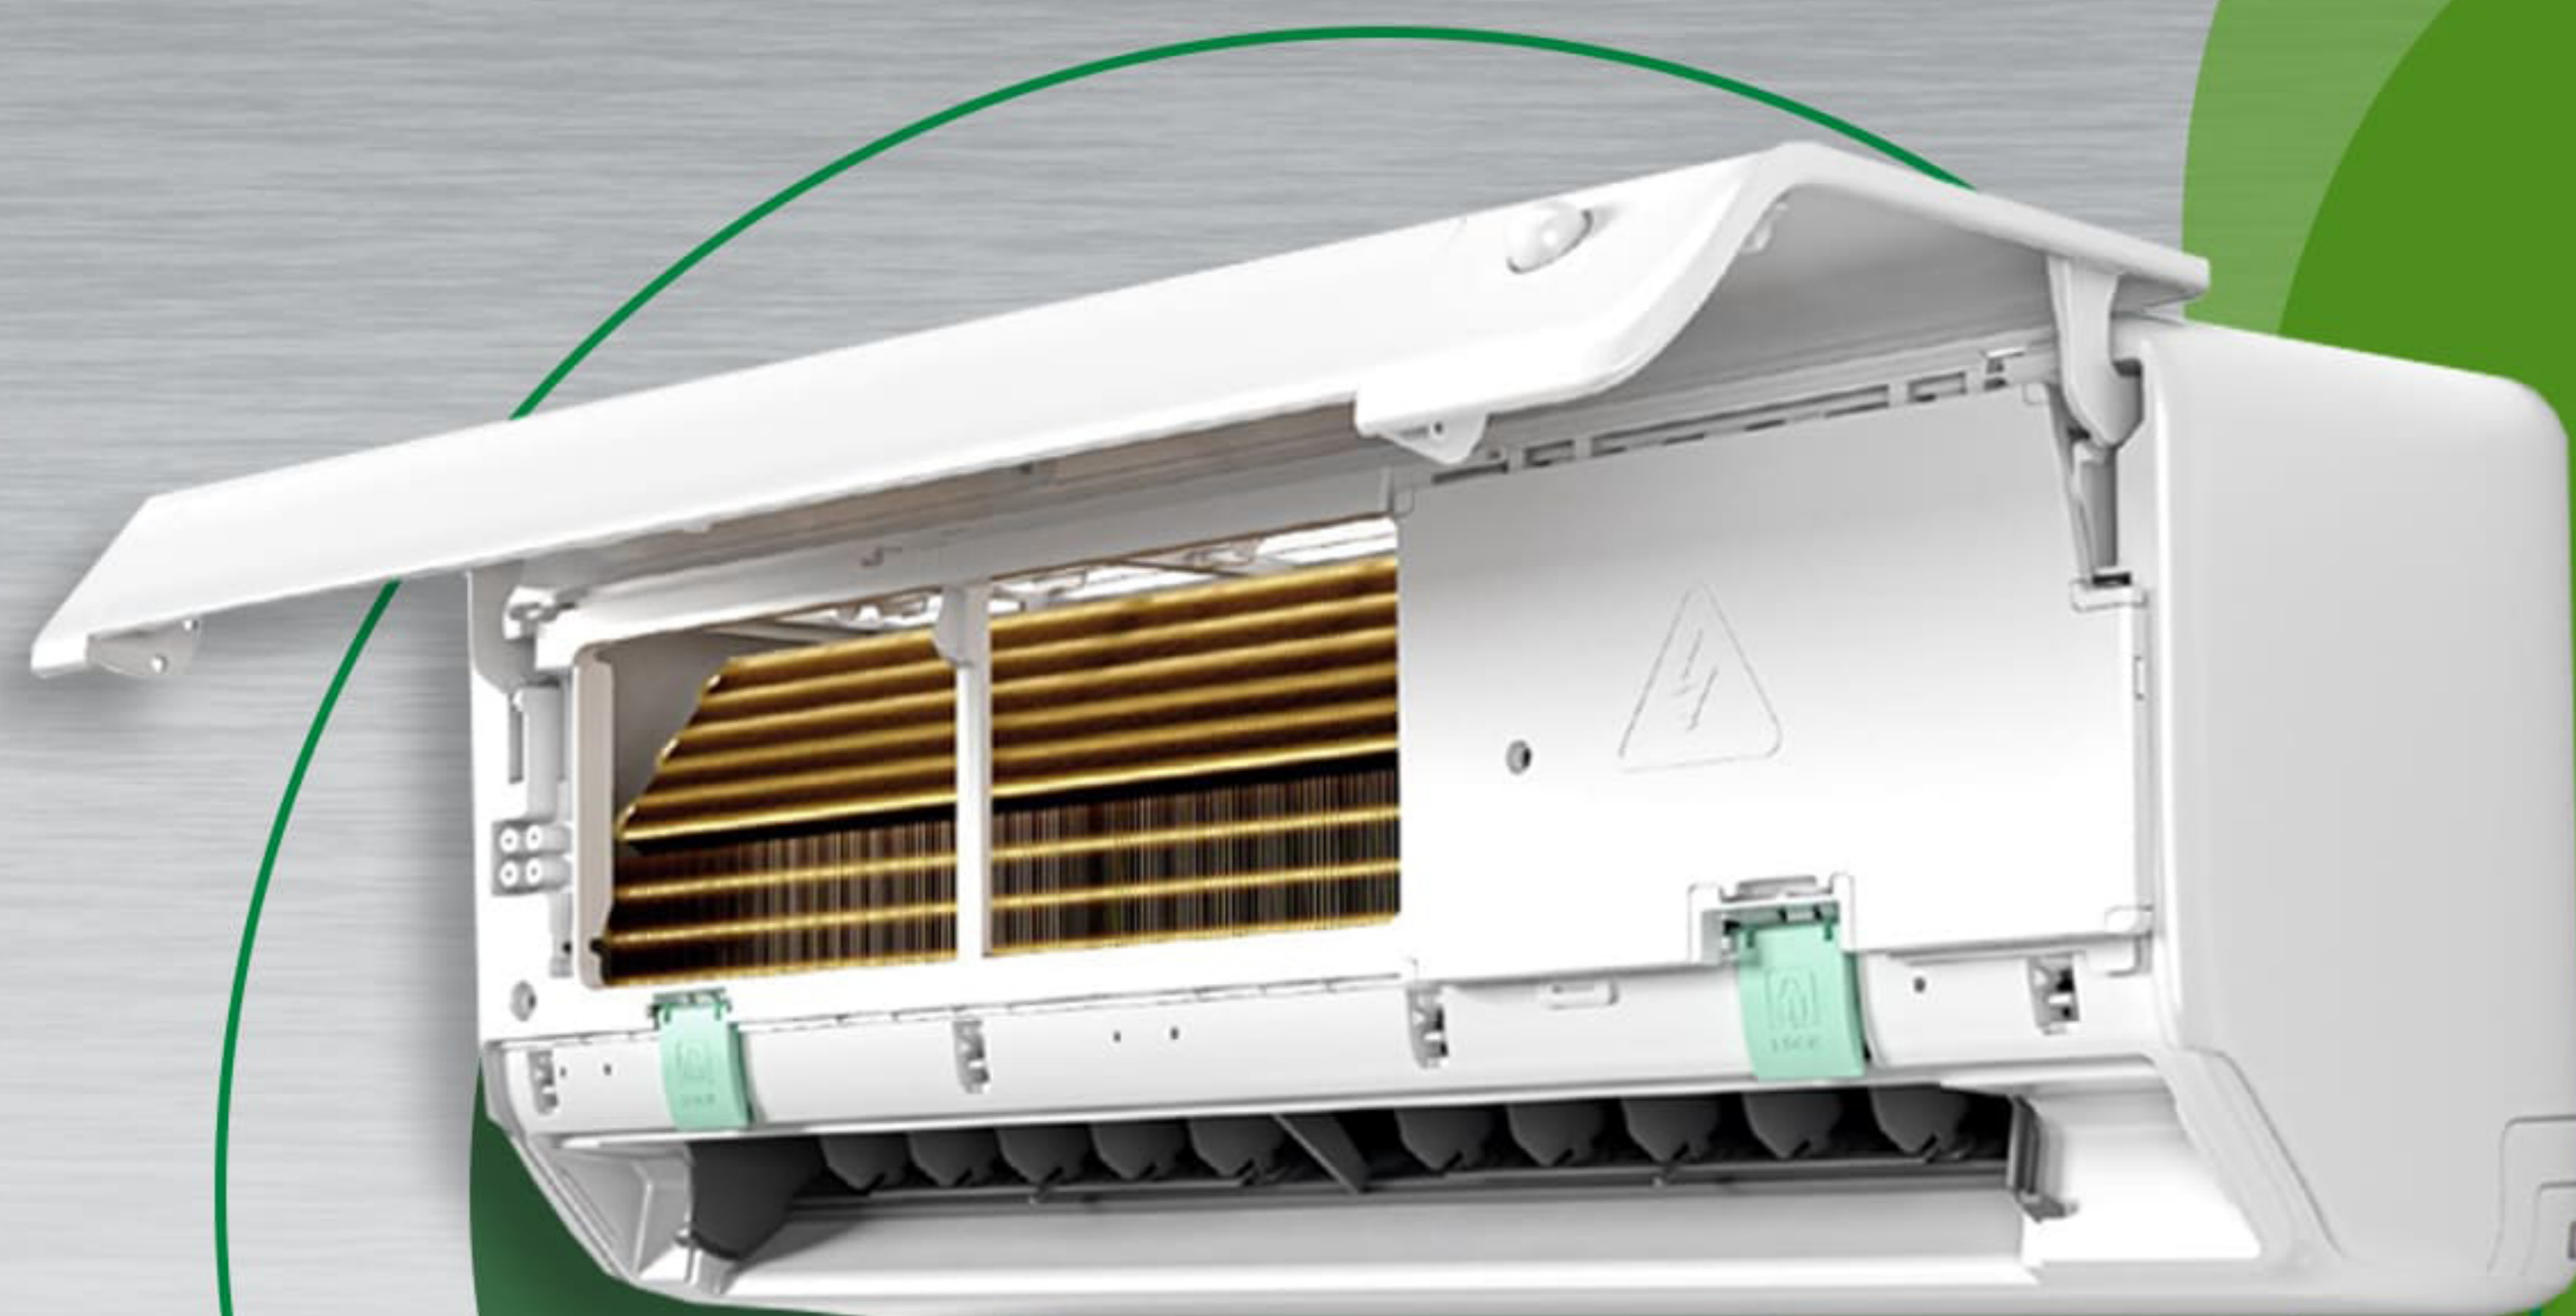

Silencioso



Limpieza rápida de
de arriba a abajo



Solo colocarlo y listo!



Cuerpo Compacto
+ eficiencia



Mayor Espacio para
liberar más aire



Distancia a Techo
más corta

Modelo		SD2R32 12 RFMD	
Alimentación Eléctrica		Ph-V-Hz	220-240V,1Ph,60Hz
Capacidad en Enfriamiento		Btu/h	12000 (4500~13500)
Consumo		W	880 (130~1250)
Corriente		A	3.9 (0.6~5.55)
Capacidad en calefacción		Btu/h	13500 (3000~15500)
Consumo		W	990 (120~1450)
Corriente		A	4.4 (0.6~6.4)
SEER			23
Energy Efficiency Class			A+++
Consumo máximo		W	2300
Corriente máxima		A	10.5
Compresor	Tipo		ROTARY
	Marca		GMCC
	Capacidad	W	3095
	Consumo	W	790
	Corriente	A	5.3
	Aceite/carga	ml	RB74A F/370
Motor evaporadora	Modelo		ZKFP-20-8-6-7
	Consumo	W	50.0
	Velocidad(Alto/Medio/Bajo)	r/min	1000/850/700
	Número de circuitos		3
Flujo de aire evaporadora (Alto/Medio/Bajo)		m3/h	560/380/290
Nivel de ruido evaporador (Alto/Medio/Bajo)		dB(A)	40/33/22
Unidad Evaporadora	Dimensiones (A*P*A)	mm	795x225x295
	Peso Neto/Bruto	Kg	10.2/13
Motor condensadora	Modelo		ZKFN-34-10-1
	Velocidad	r/min	760/350
	Número de circuitos		2
Flujo de aire condensadora		m3/h	2200
Nivel de Ruido Condensadora (Presión)		dB(A)	57.5
Unidad Condensadora	Dimensiones (A*P*A)	mm	805x330x554
	Empaque (A*P*A)	mm	915x370x615
	Peso Neto/Bruto	Kg	28.4/31
Refrigerante	Tipo		R32
	Cantidad de carga	Kg	0.69
	Líquido/ Gas	mm(inch)	6.35mm(1/4in)/9.52mm(3/8in)
Tuberías de Refrigeración	Max. Distancia Tubería de refrigeración	m	25
	Máxima diferencia altura	m	10
Conección eléctrica			1.5x5//

Tecnología ALL EASY
Mantenimiento más fácil, menos tiempo
23.5% Mayor caudal de aire.